



Abb. Bestell-Nr. 116109

## Seilzugleiter 2-teilig



Sprossen

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach ÖNORM F 4047
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rundsprossen Ø 34 mm inklusive Aufstellhilfe unten
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Leiterfuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

Sprossenanzahl	2 x 15	2 x 17	2 x 19
Leiterlänge ausgezogen m	8,00	9,00	10,00
Leiterlänge eingeschoben m	4,70	5,30	5,90
Lichte Weite Oberleiter m	0,36	0,36	0,36
Lichte Weite Unterleiter m	0,42	0,42	0,42
Gewicht kg	40,0	44,0	49,0
Bestell-Nr.	116107	116108	116109

## Hakenleiter aus Aluminium




Sprossen

- Hakenleiter aus Aluminium
- Zugangsleiter nach ÖNORM F 4047 und EN 1147
- Mit klappbarer Leiterauflage als Wandabstandshalter
- Einhängehaken aus Stahl verzinkt mit Fenstereinschlagbolzen und Ringöse für Karabineraufnahme
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rutsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person



Abb. Bestell-Nr. 116110

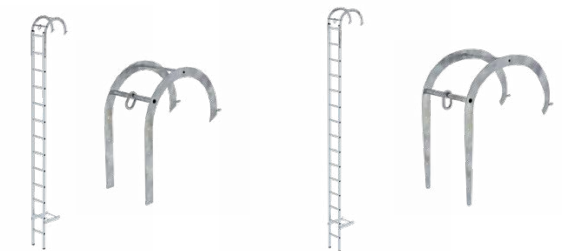

	Typ A	Typ B
Leiterlänge m	4,20	4,86
Sprossenanzahl	13	15
Holmhöhe mm	50	50
Gewicht kg	13,00	15,00
Bestell-Nr.	116110	116111