



Abb. Bestell-Nr. 115093 (2 St.), Bestell-Nr. 115096 und Bestell-Nr. 115098 (2 St.)

Multifunktionsleiter



Sprossen

- Multifunktionsleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Bestehend aus 3 Leiterteilen für universelle Einsatzzwecke
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Sprossenbelag
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen am Scharniergelenk
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- DIN-Aufnahme für Scheinwerfer an der Aufsteckleiter
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

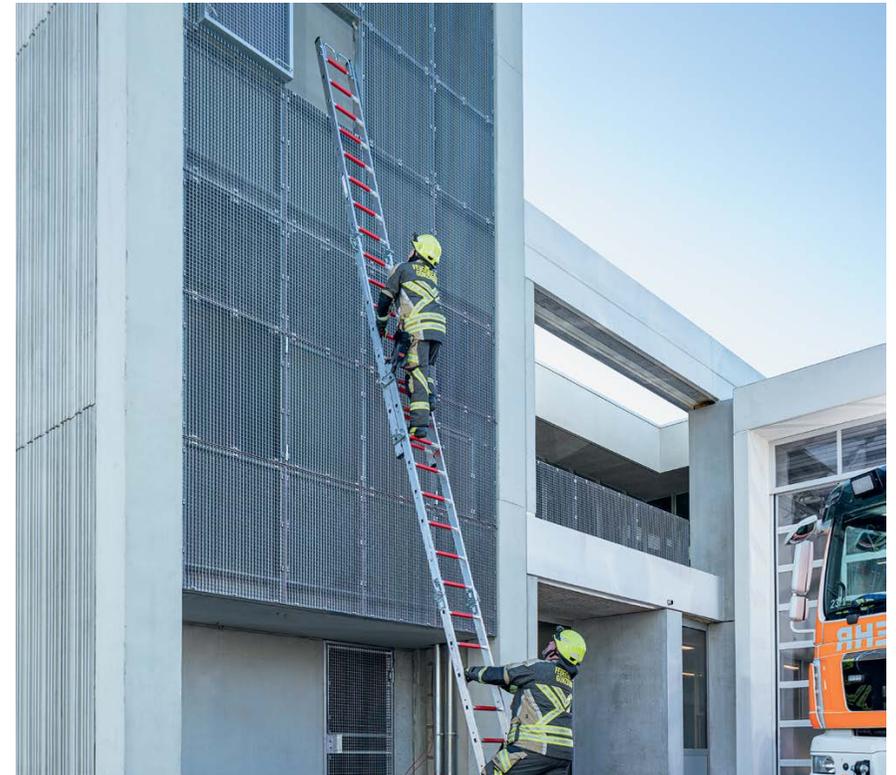


Abb. Bestell-Nr. 115093 (2 St.)



Abb. Bestell-Nr. 115093 mit Bestell-Nr. 115097

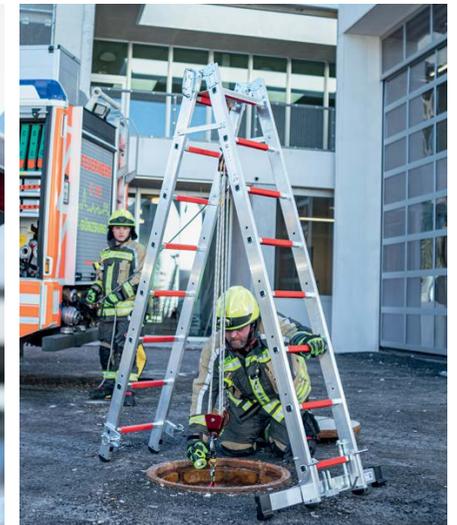


Abb. Bestell-Nr. 115093, Bestell-Nr. 115097 und Bestell-Nr. 115098

Leiterlänge eingeklappt m	2,30
Leiterlänge ausgeklappt ohne Aufsteckleiter m	4,56
Leiterlänge ausgeklappt mit Steckleiter m	5,56
Leiterlänge 2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter m	9,20
Lichte Weite Unter- / Oberleiter m	0,37
Lichte Weite Aufsteckteil m	0,29
Sprossenanzahl	2 x 8
Holmhöhe mm	85
Sprossenabstand m	0,28
Gewicht kg	27,0
Bestell-Nr.	115093